


LEDiOC

LED アイランプ用 屋外スポットライト

使用場所を選ばない、シンプルなデザインが特長の屋外スポットライト。

相性抜群のLEDアイランプと組み合わせれば、大幅な省エネが実現します。

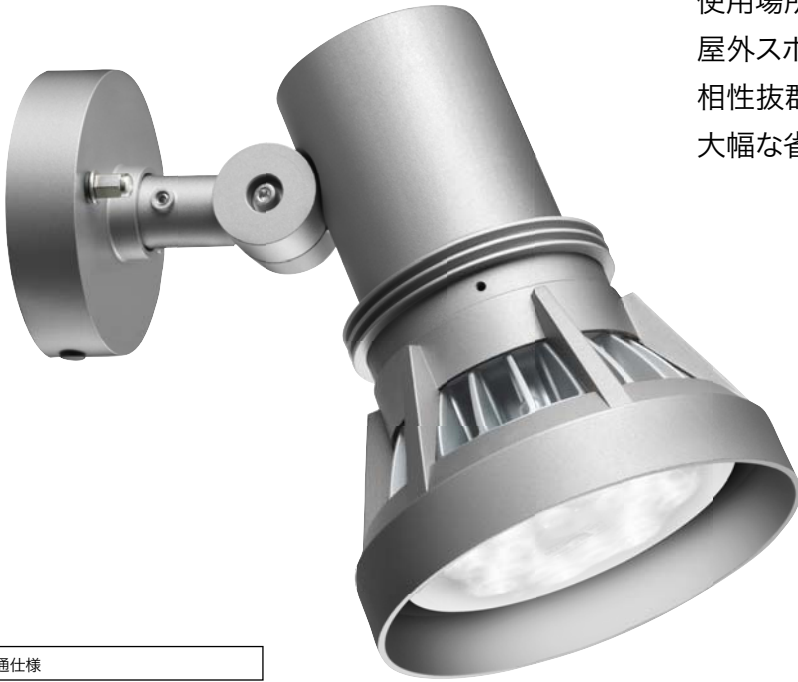

LEDアイランプビーム電球形18Wとの組み合わせ



スパイク使用時

共通仕様

本体:アルミダイキャスト
防雨形 E26
100V専用器具

適合ランプ(ランプ別売)

LEDアイランプビーム電球形18W
LEDアイランプ18W(100V使用時のみ)
白熱ビーム電球150Wまで

ラインナップ



ESP18001/BK 本体色:黒
質量:0.7kg
¥10,800(税抜、ランプ別)



ESP18001/S 本体色:シルバー
質量:0.7kg
¥10,800(税抜、ランプ別)



ESP18002/BK 本体色:黒
ガード付
質量:1.0kg
¥14,600(税抜、ランプ別)



ESP18002/S 本体色:シルバー
ガード付
質量:1.0kg
¥14,600(税抜、ランプ別)




SGL01/BK 本体色:黒
本体:アルミダイキャスト
質量:1.4kg
キャプタイヤコード5.0m付
¥13,500(税抜)




SGL01/S 本体色:シルバー
本体:アルミダイキャスト
質量:1.4kg
キャプタイヤコード5.0m付
¥13,500(税抜)


ESP18001



ESP18002



SGL01



※ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
※ この器具は周囲温度5°C~30°Cのなかで使用してください。
※ 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。
※ 調光器(ライトコントロール)との併用はできません。

推奨光源

LEDアイランプ ビーム電球形 18W

(屋内外兼用 100V専用)

グリーン購入法対象



LDR18N-W/755


(100V専用、50/60Hz共用)

¥15,000(税抜)

最大光度	消費電力	定格寿命
3100cd	18w	40000時間
光源色		演色性(Ra)
5500K相当(昼白色タイプ)		70

●仕様
 本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
 グローブ:アクリル(乳白)
 仕上色:シルバーメタリック塗装
 ビームの開き:30°
 ビーム光束:500lm
 全光束:1400lm
 口金:E26
 使用温度範囲:-20℃~+35℃
 質量:0.4kg

< 直射水平照度及び1/2照度角 >

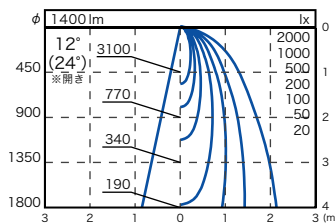

LDR18L-W/730


(100V専用、50/60Hz共用)

¥15,000(税抜)

最大光度	消費電力	定格寿命
2800cd	18w	40000時間
光源色		演色性(Ra)
3000K相当(電球色タイプ)		70

●仕様
 本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
 グローブ:アクリル(乳白)
 仕上色:シルバーメタリック塗装
 ビームの開き:30°
 ビーム光束:450lm
 全光束:1250lm
 口金:E26
 使用温度範囲:-20℃~+35℃
 質量:0.4kg

< 直射水平照度及び1/2照度角 >

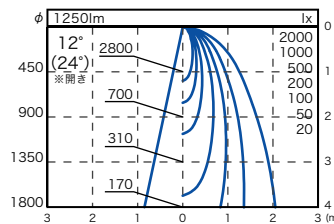

設置イメージ



● 次のような器具には使用できません。

- ・HID照明器具(安定器を使用するもの)
- ・調光・センサー機能の付いた照明器具および回路(100%点灯でも使用不可)

- ・非常用照明器具、誘導灯、防爆用器具
- ・断熱材施工器具(SB、SgI、Sg形表示器具)
- ・密閉形または密閉に近い器具
- ・一般電球用反射板付ダウンライト



本製品の放熱躯体は、帝人(株)との共同開発品です。

岩崎電気株式会社

<http://www.iwasaki.co.jp/>

※LEDにはバツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
 ※商品改良のため、仕様・外觀は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。